

## Sporto parketo priežiūra

Kadangi mediena yra natūrali ir gyva medžiaga, ji juda kintant santykiniam drėgnumui. Sausoje aplinkoje mediena traukiasi, o kai drėgmės daug – plečiasi. Tose vietose, kur medieną ilgą laiką veikia didelio ar mažo santykinio drėgnumo sąlygos, ji gali būti pažeista. Todėl svarbu, kad santykinis drėgnumas išliktų 40–60 %. Per daug šlapinant parketą (dažnai plaunant automatine mašina arba skuduru, nuo stogo varvant vandeniu ir pan.) galima jį smarkiai sugadinti. Dėl reikšmingo atsitiktinio aplinkos sąlygų (temperatūros ir oro drėgnumo) pasikeitimo parketas gali būti nepataisomai sugadintas. Laikantis įprastos priežiūros instrukcijų bus užtikrintas aukštas tinkamumo sporto renginiams, švarumo ir higienos lygis. Jeigu šių nurodymų nesilaikoma, UAB „Saulės grindys“ nebeprisiima atsakomybės dėl jokių parketo pažeidimų. Jeigu jums reikia papildomos informacijos, prašome kreiptis į UAB „Intero LT“ atstovą, kuris suteiks reikiamų patarimų.

Parketo įprastos priežiūros tikslas:

- Išlaikyti sportui tinkamas charakteristikas, pvz., blizgumą ir trintį\*.
- Išlaikyti higienos sąlygas, nepaisant intensyvaus naudojimo.
- Palaikyti grindų švarą ir išvaizdą.

\* Reikia atkreipti dėmesį, kad sportiniam parketui yra labai svarbus valymas ir ant jų esantis dulkių kiekis.

Norint išlaikyti sportui tinkamą funkcionalumą rekomenduojama grindis reguliariai valyti.

### Valymo rekomendacijos


Pašalinės medžiagos, pvz., dulkės ar žemės (kurios sukelia mechaninį dilinimą), pažeidžia grindis. Mes rekomenduojame prie įėjimo į sporto salę vietų pakloti antistatinis kilimėlius kojoms valyti ir persiauti batus, kad būtų atnešama kuo mažiau nešvarumų.

- Dulkės nuo grindų turi būti valomos sausa šluoste arba dulkių siurbliu. Dažnumas: kasdien.
- Šlapiai galima valyti šiek tiek sudrėkinta sugeriamąja šluoste. Dažnumas: kas 2–3 dienas. Per didelis vandens kiekis gali smarkiai sugadinti grindis. Todėl neleidžiama plauti šlapio skuduru ar įprasta motorizuota mašina.
- Mechaniniam valymui rekomenduojama naudoti atitinkamą „Rotowash“ (B60) ar lygiavertę mašiną
- Sporto salėje, kurioje įrengtas sportinis parketas, rekomenduojama nuo 15 °C iki 20 °C temperatūra. Svarbu. Atsitiktiniai ir nenatūralūs temperatūros pokyčiai gali fiziškai pažeisti grindis. Reguliariai palaikoma temperatūra turi būti pakankama, kad nesikaupytų kondensatas, kuris pažeistų grindų dangą (temperatūra turi būti aukštesnė už rasos tašką).

### Laikomoji galia

Apkrovų tipai Kiekvienas parketas turi nuosavą laikomąją galią. Ši laikomoji galia priklauso nuo nuosavų savybių (grindų konstrukcijos, lentos tipo, medienos rūšies) ir išorinių veiksnių (taškinių ar išskirstytųjų apkrovų).

- Taškinė apkrova tai tokia, kuri veikia mažame plote. Paprastai tai gali būti gimnastikos įrenginio koja, judamojo krepšinio krepšio ar stovo ratukai ir pan. Paprastai jų sudaromas slėgis yra palyginti didelis ir būtent šio tipo apkrova ypač pavojinga parketui. Jei taškinė apkrova viršija toliau nurodytą leidžiamą vertę, ji turi būti išskirstyta naudojant išskirstymo priemonę. Tokiu būdu apkrova taps išskirstytąja.
- Išskirstytoji apkrova veikia per išskirstymo priemonę. Apkrova paprastai veikia per keletą grindis laikančių gulekšnių. Todėl slėgis mažesnis ir apkrova nesukelia pažeidimų.

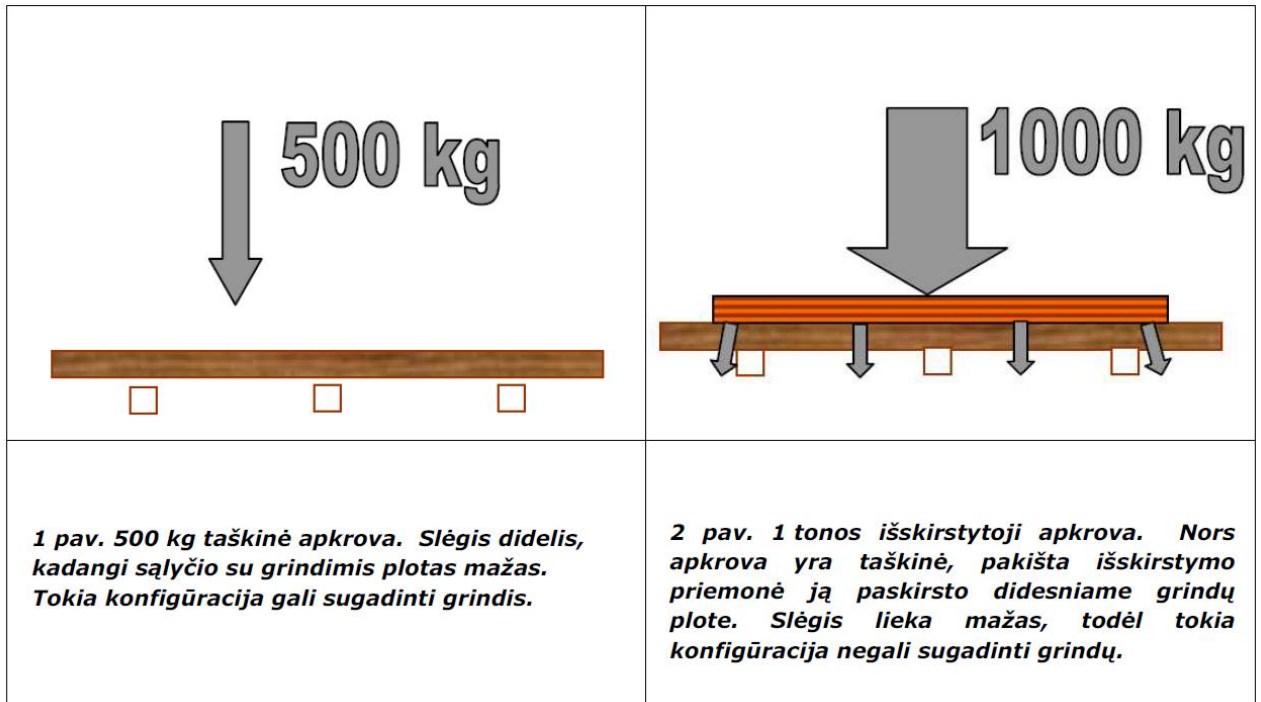


## Leidžiamos apkrovos – rekomendacijos

### Taškinės apkrovos – rekomendacijos

Taškinė apkrova 250 kg, minimalus tarpas tarp apkrovų 500 mm.

Dėmesio. Laikantis nurodytų taškinių apkrovų apribojimų nereiškia, kad parkete neliks nuolatinių įspaudų. Jei kyla abejonių, mes rekomenduojame naudoti tokius atraminius elementus, kurie nepalieka įspaudų (pvz., poliuretanineus ratukus) arba medinį apkrovos išskirstymo bloką.

Jei reikia vežti sunkią įrangą ant ratukų, jų kelią galima apsaugoti kaip pavaizduota žemiau.

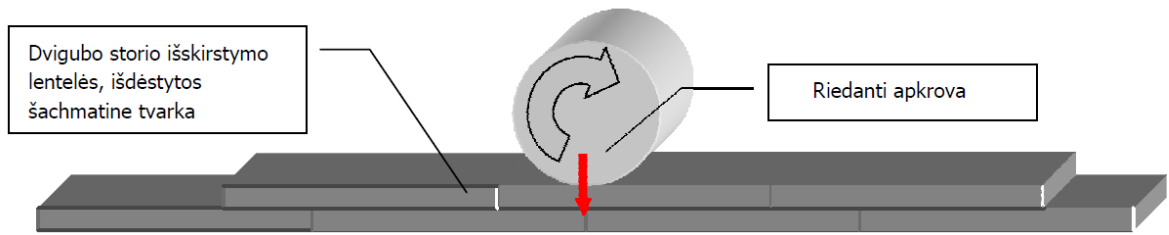

Ratukų kelią galima apsaugoti dvigubo storio išskirstymo lentelėmis. Šios lentelės turi būti dedamos šachmatine tvarka su parketlentėmis, kad galuose nesusetlktų apkrova.

#### *Išskirstytosios apkrovos – rekomendacijos*

Leidžiama didžiausia išskirstytoji apkrova – 1000 kg.

\* Apkrova turi būti išskirstyta ne mažesniais kaip 600 mm x 600 mm dydžio ir 25 mm storio faneros gabalais.

Krepšinio konstrukcijos ar kiti svoriai turi būti gabenamos per sustiprintas grindų vietas (jei yra pateikiamas brėžinys).

#### **Grindų apsauga per ne sporto renginius**

Grindims apsaugoti per ne sporto renginius rekomenduojama naudoti apsauginę dangą. Tai yra kompaktiška tekstilinė grindų danga iš persiūto veltinio plytelių. Dydis: 2 m x 1 m. Daugiau informacijos galima gauti iš UAB „Intero“ .